

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/bateria-umywalkowa-optima-2710f-oras-p-49.html>



Bateria umywalkowa OPTIMA 2710F - ORAS

Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	.00000845
Producent	ORAS

Opis produktu

BATERIA UMYWALKOWA OPTIMA - ORAS

Bateria umywalkowa Oras Optima 2710F z wygodnym uchwytem nieruchomą wylewką i aeratorem. Wszystkie materiały użyte **w elementach przez które przepływa woda nie zawierają ołowiu**. Prosta i inteligentna w swej prostocie: ta jednouchwytowa bateria umywalkowa to stylowe połączenie chromu i głębokiej szarości. Doskonale współgra ona z całą gamą umywalk oraz pasuje do różnych pomieszczeń. Przy projektowaniu tej baterii szczególny nacisk położono na **niezwykle wytrzymały uchwyt**, wykonany z dwóch idealnie spasowanych ze sobą rodzajów materiału. **Antypoślizgowy uchwyt** jest miły w dotyku, a kontrast jaki tworzą pomiędzy sobą dwa kolory wyróżnia go spośród otoczenia. Regulowanie przepływu i temperatury wody odbywa się przy pomocy tego samego uchwyty. **Materiały wchodzące w kontakt z wodą nie zawierają ołowiu**.

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.15 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	140 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	98 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Brass/Plastic

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-20002662-TH1
Sintef	Sintef Nr. 3081
KIWA SE	1461

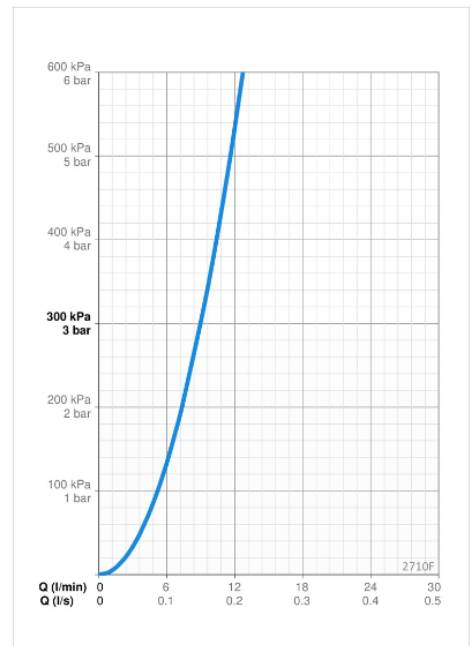

Dane techniczne:

- Producent: Oras

- Seria: Optima
- Głowica: ceramiczna
- Typ: jednouchwytowa
- Montaż: stojąca
- Wysokość baterii: 161 mm
- Zasięg wylewki: 98 mm
- Wysokość wylewu wody: 66 mm
- Otwór montażowy: 33-35 mm
- Przyłącza: G3/8
- Długość elastycznych węży: 350 mm
- Kolor: chrom

Cechy:

- Perlator HONEYCOMB® - ochrona przed osadzaniem się wapnia
- Rodzaj przyłącza: elastyczne wężyki
- Dźwignia / Rodzaj uchwytu Dźwignia typu Easy-Grip, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Części mechaniczne Ceramiczna głowica $\varnothing$ 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Niska zawartość ołowiu
- Typ wylewki: stała wylewka
- Regulacja temperatury
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu