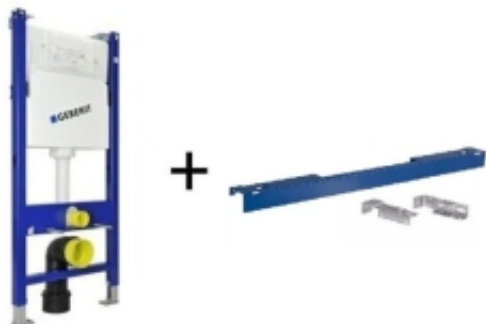


Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/zestaw-podtynkowy-duofix-basic-wc-wspornik-geberit-p-611.html>

Zestaw podtynkowy DUOFIX BASIC WC+wspornik - GEBERIT

Cena	836,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	009307
Producent	GEBERIT

Opis produktu

Zestaw podtynkowy DUOFIX BASIC WC+wspornik - GEBERIT

Stelaż podtynkowy Geberit przeznaczony do montażu misek wiszących WC. Jego niewątpliwą zaletą jest wieloletnia gwarancja - aż 10 lat. Idealnie sprawdzi się pod zabudowę ścianą pełną lub ścianą gipsową. Dla osób dbających o ekologię ważną informacją będzie to, że stelaż jest wyposażony w funkcję ustawiania ilości spłukującej wody. Dzięki temu zredukujesz zużycie jednego z najcenniejszych zasobów natury jakim jest woda.

Dane techniczne:

- Producent: Geberit
- Seria: Duofix
- Do montażu w ścianie pełnej lub ścianie z płyty gipsowej częściowej lub o wysokości pomieszczenia
- Do miski wiszącej o rozstawie 18 cm lub 23 cm
- Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm
- Uruchamianie przez naciśnięcie od przodu
- Spłuczka uruchamiania od przodu przyciskami Delta
- Nie nadaje się do osadzenia w betonie
- Nie zawiera przycisku uruchamiającego
- Nie zawiera wsporników montażowych

Opis techniczny:

- Spłuczka podtynkowa Delta UP100 uruchamiania z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- Możliwość ustawienia na stałe mniejszej ilości wody w spłuczce
- Przy ustawieniach fabrycznych ponownie spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody na środku z tyłu / u góry
- Ręczenie przykręcany wężyk łączący z zaworem kątowym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiającym Delta15, Delta11, Delta40
- Spłuczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiającym Delta20, Delta21, Delta51
- Rama powlekana proszkowo kolor niebieski ultramaryna
- Samonośny
- Rama z otworami Ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Ocynkowane nogi montażowe, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm
- Płyta podłogowa szerokość pasująca do montażu w profilu UW50
- Głębokość zabudowy 12 cm
- Fabryczne ustawienie ilości wody spłukującej 6 i 3,5 l
- Zakres ustawień dla większej ilości wody 4,5/6/7,5 l

Skład zestawu:

- 2 pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
- Zawór splotzki do ustawienia 2 zakresów ilości spłukiwania
- Styropianowa obudowa ochronna otworu serwisowego
- 2 zaślepki ochronne
- Zawór kątowy R ½ " i adapter wtykowy
- Mocowanie odpływu
- Zestaw uszczelek Ø 90 mm
- Kolano odpływowe toalety PE-HD Ø 90/90 mm
- Złączka przejściowa Ø 90/110 mm
- Materiał mocujący